

5. Hoogvacuüm

Inhoudsopgave hoogvacuüm	
Keuzewijzer centrale systemen	Pagina 5.2
L-Pak 150	Pagina 5.3
L-Pak 250	Pagina 5.5
Installatiekits	Pagina 5.7
Mobiele voorafscheider	Pagina 5.8
Afzuigkit voor montage op gereedschap	Pagina 5.9
Afzuigmondstukken	Pagina 5.10
Stofzuigsets	Pagina 5.12
Industriële slangen	Pagina 5.14
Slangkoppelingen	Pagina 5.15
Stofzuigunits / stofafscheiders	Pagina 5.16
Stofafzuiging	Pagina 5.17
Zandstralen	Pagina 5.22
Stofzuigers	Pagina 5.23

hoogvacuüm

Omschrijving

Centrale systemen voor toortsafzuiging, slijpen, schuren en reiniging van de werkvloer.

Het hoogvacuüm systeem is een multifunctionele oplossing voor een betere werkomgeving met oog voor het milieu. Het systeem is inzetbaar in toepassingen met o.a. toortsafzuiging, afzuiging van slijpstof, zandstralen, rookgassen, het opvangen van spaanders op b.v. productielijnen, reiniging van de werkvloer, enz. snijden, verzamelen van afval van proceslijnen, schoonmaakwerk enz. Dit maakt het gecentraliseerd systeem veelzijdig en zeer rendabel. Wanneer het systeem in een afzonderlijke ruimte wordt geplaatst, komt dit ten goede aan het geluidsniveau in de werkplaats. Het systeem kan continue draaien en benodigd maar een minimum aan onderhoud, dit resulteert in een optimale productietijd.



Lastoortsafzuiging

Snijden, slijpen
zandstralen

Industrieel
reinigen

en
filterunits

Bestelnr.

L-PAK 150

Omschrijving

De Nederman L-Pak unit biedt effectieve oplossingen voor het verwijderen van stof en gassen in alle industrietakken. Het compacte ontwerp maakt het gemakkelijk om de stationaire unit in een beperkte werkplaats te plaatsen. De tweetraps scheidingsfilter met automatische filterreiniging d.m.v. luchtimpulsen in de omgekeerde richting werkt voortdurend op maximum rendement.

Geringe bedrijfs- en onderhoudskosten, eenvoudige installatie en geluidsarme werking.



L-PAK 150

L-Pak 150 400V. - 50Hz.

Aansluitdiameter	: Ø 63 mm.
Vermogen	: 3,0 kW.
Vrij debiet	: 290 m ³ /uur
Debiet bij -15 kPa	: 150 m ³ /uur
Max. vacuüm	: -22 kPa
Filteroppervlakte	: 1,1 m ²
Verwachte levensduur filter	: 5.000 uur
Geluidsniveau ISO	: 72 dB(A)
Geluidsniv. met geluiddempkap	: 62 dB(A)
Gewicht	: 110 kg.

A40056360

L-PAK 150

L-Pak 150 460V. - 60Hz.

Aansluitdiameter	: Ø 63 mm.
Vermogen	: 3,5 kW.
Vrij debiet	: 350 m ³ /uur
Debiet bij -15 kPa	: 190 m ³ /uur
Max. vacuüm	: -22 kPa
Filteroppervlakte	: 1,1 m ²
Verwachte levensduur filter	: 5.000 uur
Geluidsniveau ISO	: 72 dB(A)
Geluidsniv. met geluiddempkap	: 62 dB(A)
Gewicht	: 110 kg.

A40056390

L-PAK 150

L-Pak 150 230V. - 50Hz.

Aansluitdiameter	: Ø 63 mm.
Vermogen	: 3,0 kW.
Vrij debiet	: 290 m ³ /uur
Debiet bij -15 kPa	: 150 m ³ /uur
Max. vacuüm	: -22 kPa
Filteroppervlakte	: 1,1 m ²
Verwachte levensduur filter	: 5.000 uur
Geluidsniveau ISO	: 72 dB(A)
Geluidsniv. met geluiddempkap	: 62 dB(A)
Gewicht	: 110 kg.

A40056370

L-PAK 150

Omschrijving

L-PAK 150

L-Pak 150 230V. - 60Hz.
Aansluitdiameter : Ø 63 mm.
Vermogen : 3,5 kW.
Vrij debiet : 350 m³/uur
Debiet bij -15 kPa : 190 m³/uur
Max. vacuüm : -22 kPa
Filteroppervlakte : 1,1 m²
Verwachte levensduur filter : 5.000 uur
Geluidsniveau ISO : 72 dB(A)
Geluidsniv. met geluiddempkap : 62 dB(A)
Gewicht : 110 kg.

Bestelnr.

A40056380

Toebehoren L-PAK 150

Vervangfilter voor L-PAK 150

Type 1,1 m²

A40114160

Geluidgedempte kap voor L-PAK 150

teneinde het geluidsniveau te verminderen

A40073020

L-PAK 250



Omschrijving

Bestelnr.

L-PAK 250

L-PAK 250 400V. - 50Hz.
Aansluitdiameter : Ø 100 mm.
Vermogen : 5,5 kW.
Vrij debiet : 420 m³/uur
Debiet bij -15 kPa : 250 m³/uur
Max. vacuüm : -21 kPa
Filteroppervlakte : 1,6 m²
Verwachte levensduur filter : 5.000 uur
Geluidsniveau : 74 dB(A)
Geluidsniv. Met geluiddempkap : 64 dB(A)
Gewicht : 140 kg.

A40056310

L-PAK 250 460V. - 60Hz.

Aansluitdiameter : Ø 100 mm.
Vermogen : 6,3 kW.
Vrij debiet : 495 m³/uur
Debiet bij -15 kPa : 290 m³/uur
Max. vacuüm : -21 kPa
Filteroppervlakte : 1,6 m²
Verwachte levensduur filter : 5.000 uur
Geluidsniveau : 74 dB(A)
Geluidsniv. Met geluiddempkap : 64 dB(A)
Gewicht : 140 kg.

A40056340

L-PAK 250 230V. - 50Hz.

Aansluitdiameter : Ø 100 mm.
Vermogen : 5,5 kW.
Vrij debiet : 420 m³/uur
Debiet bij -15 kPa : 250 m³/uur
Max. vacuüm : -21 kPa
Filteroppervlakte : 1,6 m²
Verwachte levensduur filter : 5.000 uur
Geluidsniveau : 74 dB(A)
Geluidsniv. Met geluiddempkap : 64 dB(A)
Gewicht : 140 kg.

A40056320

L-PAK 250 230V. - 60Hz.

Aansluitdiameter : Ø 100 mm.
Vermogen : 56,3kW.
Vrij debiet : 495 m³/uur
Debiet bij -15 kPa : 290 m³/uur
Max. vacuüm : -21 kPa
Filteroppervlakte : 1,6 m²
Verwachte levensduur filter : 5.000 uur
Geluidsniveau : 74 dB(A)
Geluidsniv. Met geluiddempkap : 64 dB(A)
Gewicht : 140 kg.

A40056330

	Omschrijving	Bestelnr.
	Toebehoren L-PAK 250	
	Vervangfilter voor L-PAK 250	A40114180
	PP 1,6 m ² .	
	Vervangfilter voor L-PAK 250	A40114440
	PTFE 1,6 m ²	
	Vervangfilter voor L-PAK 250	A40114190
	Antistatisch 1,6 m ²	
	Geluidgedempte kap voor L-PAK 250	A40073020
	teneinde het geluidsniveau te verminderen	

Installatiekits L-PAK 150/250

Omschrijving

Klep TAV 50 FV

Klep voor pneumatisch gereedschap met microscharnelaar.
Gaat automatisch open wanneer een aangesloten gereedschap wordt gestart.

Aansluiting Ø 63 mm.

Aansluiting Ø 100 mm.

Bestelnr.

A40060710

A40060640

Handbediende klep

Handbediende klep
stoppen.

Aansluiting Ø 63 mm.

Aansluiting Ø 100 mm.

A40060720

A40060680

Klep KV 50 CL

Klep met microscharnelaar voor het starten/stoppen

Aansluiting Ø 63 mm.

Aansluiting Ø 100 mm.

A40060750

A40060630

Buis, lengte 6 mtr.

Aansluiting Ø 63 mm.

Aansluiting Ø 100 mm.

A40130430

A40130390


Toebehoren leidingnet

Aansluiting Ø 63 mm.

Aansluiting Ø 100 mm.

A40060730

A40060660

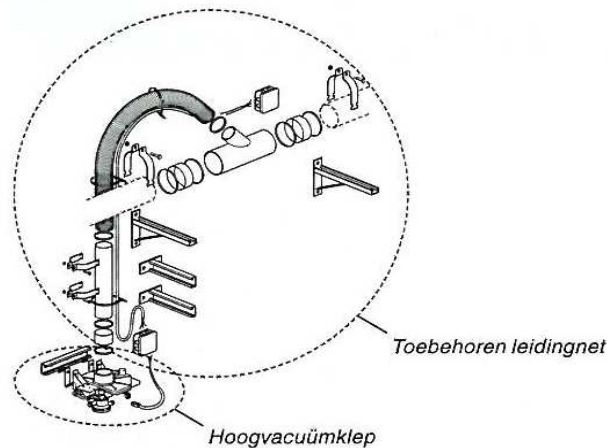

Mobiele voorafscheider



Omschrijving

Mobiele voorafscheider FA7

De Nederman FA7 scheidt vloeistoffen en voorwerpen teneinde te voorkomen dat ze in het leidingnet terechtkomen. De FA7 voorafscheider is ideaal voor gebruik in autoherstelplaats, de metaalverwerkende industrie en overal waar stukjes glas, metaal en ander grof materiaal moet worden verwijderd.

De FA7 is ook zeer geschikt voor het scheiden van water en snijvloeistof.

Vangt grof materiaal op teneinde verstoppingen in het leidingnet te voorkomen waardoor er minder slijtage is in het leidingwerk. Voorzien van een cyclooninlaat voor een efficiënte voorafscheiding.

Mobiele voorafscheider FA7

Volume stofvergaarbak	: 70 ltr.
Debiet	: 400 m ³ /uur
Inlaat	: vrouwelijk Ø 50 mm. (KV50)
Uitlaat	: mannelijk Ø 50/Ø 100 mm.
Gewicht	: 40 kg.

Bestelnr.

A40110140

Afzuigkit voor montage op gereedschap

Omschrijving

Bestelnr.

Afzuigkits voor gereedschap



Nederman biedt een grote waaier van kits aan voor directe afzuiging op het gereedschap voor meer dan zeshonderd elektrische en pneumatische gereedschappen voor het snijden, slijpen, zandstralen enz. De kits kunnen verbonden worden met zowel mobiele vacuüm units als met stationaire systemen.

De kits zijn verkrijgbaar voor de volgende gereedschapsmerken:

ATAT	George Renault	NITTO
Atlas Copco	Gison	NPK
Bahco	Hilti	Pferd
Bosch	Hitachi	Protool
Chicago	Ingersoll	PUMA
Desoutter	Jonnesway	Rodac
Deprag	JET	Rodcraft
Dewalt	Kress	Rupes
Dynabrada	Lefa	Sioux
Fein	Lindova	Shinano
Festo	Makita	Suhner
Fiam	Metabo	Uryu
Flex	Milwaukee	Walter
Fuji	Muller	
Grasso	Nike	



2010-00

Pagina 5.9

Internet: www.lebon.nl
E-mail : info@lebon.nl

LEBON & GIMBRAIR

Bunschoten, Tel. 033 - 298 81 22
Fax. 033 - 298 80 24

Afzuigmondstukken hoogvacuüm

Omschrijving

Afzuigmondstukken voor hoogvacuüm systemen.

Alle afzuigmondstukken zijn geschikt voor montage op balansarmen, magneetvoeten of andere afzuigelementen.

CWN-S met geluiddemper

Gecoat aluminium, met ingebouwde geluiddemper. Minder geluid in vergelijking met standaard afzuigmondstukken 9 dB (A).



CWN-WS105/40

Mondstuk diameter : 105 mm.
Aansluitdiameter : 40 mm.

A40290330

CWN-S 105/50

Mondstuk diameter : 105 mm.
Aansluitdiameter : 50 mm.

A40290230

CWN-S 105/63

Mondstuk diameter : 105 mm.
Aansluitdiameter : 63 mm.

A40290240



CWN-S 105/50L met soepele metalen verlengslang

Mondstuk diameter : 105 mm.
Aansluitdiameter : 50 mm.

A40290270



FWN-S gleuf-afzuigmondstuk

Universeel afzuigmondstuk dat gecombineerd moet worden met een mondverlengstuk bij gebruik op een balansarm.

FWN 200/50

Mondstuk diameter : 200 mm.
Aansluitdiameter : 50 mm.


A40290110

FWN 400/50

Mondstuk diameter : 400 mm.
Aansluitdiameter : 50 mm.

A40290120

Toebehoren afzuigmondstukken

	Omschrijving	Bestelnr.
	Magnetische voet. Geschikt voor alle mondstukken. Diameter 100 mm.	A40290170
	Mondstukverlenging. Wordt gebruikt om een afzuigmondstuk te verlengen. Past op alle afzuigmondstukken voor lasrook. N.B. Moet gebruikt worden op FWN-mondstukken indien gemonteerd op balansarmen. Hoogte 100 mm.	A40290200
	Bevestigingsbeugel. Met zuignap, geschikt voor alle mondstukken bij het werken met niet-magnetische materialen. Diameter 115 mm.	A40290180
	CWN-S handvat. Te monteren tussen het mondstuk en de balansarm.	A40070420

Stofafzuigsets en toebehoren



Omschrijving

Complete set inclusief vloerborstels op wieltjes voor intensief gebruik, vervaardigd uit aluminium en verchroomd metaal. Het mondstuk wordt geleverd met vervangbare rubberen lippen en kan uitgerust worden met een borstel. Slangkoppelingen zijn ook inbegrepen.

Model CE370 370 mm. Ø 40 mm.

A40191130

Model CE450 450 mm. Ø 40 mm.

A40191140

Model CE500 500 mm. Ø 50 mm.

A40191120

Model CE370P 370 mm. kunststof vloermondstuk

A40191230



Borstel, diameter 200 mm. aansluiting 40 mm. (M)

A40195920



Borstel diameter 100 mm. aansluiting 40 mm. (M)

A40195930

Gleuf-afzuigmondstuk in kunststof, aansluiting 40 mm. (M)
135 x 40 mm.

A40193660



Gleuf-afzuigmondstuk in kunststof, aansluiting 40 mm. (M)
100 x 15 mm.

A40193600



Afzuigmondstuk in kunststof met cirkelvormige spleet.
Inlaat diam. 20-35 mm. aansluiting 40 mm (M).

A40193570



Handborstel, 400 mm. (M) 169 x 54 mm.

A40190020



Blauwe borstel (hygiëne) voedingsindustrie,
aansluiting 40 mm. (M)

A40190030



Ronde rubberen borstel met draaibare kop,
aansluiting 40 mm. (M)

A40193080



Plat afzuigmondstuk in kunststof, aansluiting 40 mm. (M)
Lengte 360 mm. Breedte 45 x 10 mm.






A40193090



Plat afzuigmondstuk in metaal, aansluiting 40 mm. (M).
Lengte 310 mm. Breedte 55 x 15 mm.

A40193620

Toebehoren afzuigsets

	Omschrijving	Bestelnr.
	Conisch afzuigmondstuk in kunststof voor beperkte ruimtes. Aansluiting 40 mm. (M). Lengte 230 mm. Breedte Ø 32-38 mm.	A40193130
	Conisch afzuigmondstuk in rubber voor beperkte ruimtes. Aansluiting 40 mm. (M). Lengte 230 mm. Breedte Ø 25-32 mm.	A40193110
	Ronde zachte borstel in geleidende kunststof, Ø 85 mm. Aansluiting 50 mm. (M) koppelsectie.	A40196600
	Metalen mondstuk voor slang Ø 50 mm. Inlaat met geluid-demping.	A40150030
	Slanghouder, 10 mtr. Ø 50 mm.	A40195452

Industriële slangen

Omschrijving

Nederman levert een reeks soepele en robuuste kunststof en rubberen slangen ontworpen voor zwaar industrieel gebruik voor diverse toepassingen.

C-slang, electrisch geleidende kunststof slang.

Toepassing; vloerreiniging wanneer een uitzonderlijk goede geleiding van statische electriciteit vereist is.

Ø mm.	Temperatuur °C	Lengte mtr.
25	-40 - +60	15
32	-40 - +60	15
38	-40 - +60	15
51	-40 - +60	15

A40160305
A40160315
A40160323
A40160333

H-slang, flexibele en duurzame slang

**Toepassing; * uitrusting voor het reinigen van vloeren
* verlengslang voor afzuiging ter plaatse van het gereedschap**

Ø mm.	Temperatuur °C	Lengte mtr.
38	-40 - +60	20
45	-40 - +60	20
51	-40 - +60	20

A40160735
A40160753
A40160745

MH slang, rubberen slang voor intensief gebruik

**Toepassing: * afzuiging van metaalspanen of voor intensieve reinigingstaken
* Grote diameters gebruikt voor aansluiting van voorafscheiders**

Ø mm.	Temperatuur °C	Lengte mtr.
51	-25 - +60	5
51	-25 - +60	10

A40161191
A40161192

FS-slang, flexibele kunststof slang met stalen spiraal

Toepassing : afzuiging rechtstreeks op het gereedschap met balansarm

Ø mm.	Temperatuur °C	Lengte mtr.
25	-0 - +80	15
32	-0 - +80	15
38	-0 - +80	15
44	-0 - +80	15
51	-0 - +80	15
63	-0 - +80	15


A40160102
A40160152
A40160202
A40160223
A40160252
A40160263

Slangkoppelingen

Omschrijving

De koppelingen zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en dus geschikt voor de courantste slangdiameters. De koppelingen zijn gemaakt in elektrisch geleidende kunststof en zijn verkrijgbaar met conische aansluiting in twee diameters; 40 en 50 mm. Het gebruik van een koppeling vergemakkelijkt het aansluiten of ontkoppelen van de vacuümslang door erop te drukken, draaien of trekken. De 50-serie (M) past onmiddellijk op de KV-klep en de automatische TAV-klep. Om de 40-serie te verbinden met ofwel de 50-serie of met de bovenvermelde kleppen wordt een adapter gebruikt.

Slangkoppelingen




Slangkoppeling Ø 40 mm.

Model	Type	Slang Ø mm.
M40-25P	Mannelijk	25
M40-32P	Mannelijk	32
M40-38P	Mannelijk	38
F40-32P	Vrouwelijk	32
F40-38P	Vrouwelijk	38
F40-50P	Vrouwelijk	50
M40-44A	Mannelijk (alu.)	32

Slangkoppeling Ø 50 mm.

Model	Type	Slang Ø mm.
M50-38P	Mannelijk	38
M50-44P	Mannelijk	44
M50-50P	Mannelijk	50
F50-50P	Vrouwelijk	50
FM40-50P	Adapter	
M50-63S	Man. (staal)	63
F50-44S	Vr.lijk (staal)	44

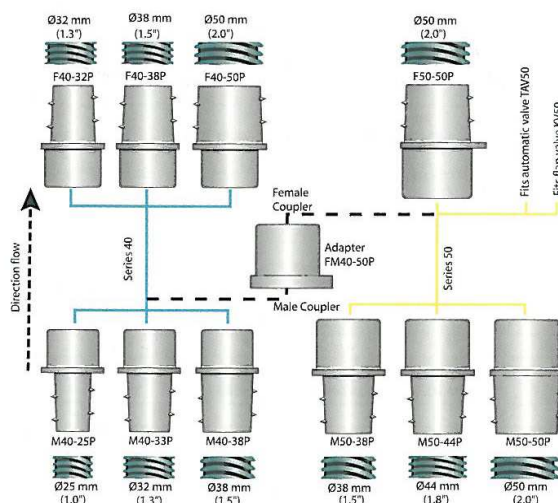

Bestelnr.

A40151070
A40151060
A40151050
A40151040
A40151010
A40151020
A40150200

A40151110
A40151120
A40151100
A40151030
A40151300
A40151130
A40151140

Omschrijving

Electrische vacuüm units zijn ideaal voor de veeleisende schoonmaakactiviteiten in diverse industrieën, zoals in de voedselverwerking, de farmaceutica, bij poederlakken en in gieterijen. Ze kunnen ook gebruikt worden in combinatie met afzuiging direct op het gereedschap voor kleine slijpmachines en schuurmachines en voor lasrookafzuiging. Het systeem is makkelijk te hanteren dankzij het ergonomische afzuigwagentje met verstelbaar handvat. De filter is duurzaam en heeft een hoog filtratierendement.

Persluchtgestuurde units

Persluchtgestuurde ejectorunits worden gebruikt voor het verzamelen en transporteren van droog of nat materiaal en vloeistoffen in industrieën waar gewerkt wordt onder moeilijke omstandigheden.

Atex-goedgekeurde producten

De persluchtgestuurde ejectors zijn ook verkrijgbaar voor gebruik in explosiegevaarlijke zones. De ATEX-goedgekeurde producten zijn gemaakt uit geleidend en antistatisch materiaal om te voldoen aan de ATEX-richtlijn 94/9/EU en kunnen worden gebruikt in explosiegevaarlijke zones, categorie 2 en 3.

Model P160I

Geschikt voor : lasrook, poeder, en stof
Een lichtgewicht unit met een facultatieve microfilter voor de filtratie van heel fijne deeltjes.

Model P300I

Geschikt voor : lasrook, poeder, stof en gruis
De Nederman P300 serie heeft een optimale zuigkracht - twee eenfasige motoren

Model P30B

Geschikt voor : lasrook, poeder, stof, gruis en granulaat
Ontworpen voor de professionele behandeling van gevaarlijk stof. De krachtige zijkanaalventilator zorgt voor een uitstekende afzuigcapaciteit.

Model P30I

Geschikt voor : Lasrook, poeder, stof, gruis, granulaat en spanen
De textielfilters bieden een extra lange levensduur van 6000-8000 uren met deze unit. Een facultatieve microfilter voor de filtratie van heel fijne deeltjes kan worden toegevoegd.

Model P55I

Geschikt voor : Lasrook, poeder, stof, gruis, granulaat en spanen
Stofafzuiging via een drietraps afscheidingscycloon. Een facultatieve microfilter voor de filtratie van heel fijne deeltjes kan worden toegevoegd.

Bestelnr.

Stofafzuiging



Omschrijving

Model P160I

Motorvermogen max., W	: 1.200
Max. debiet	: 160
Max. vac., kPa	: 22
Geluidsniveau	: 75
Reinigingsuitrusting	: CE370 P
Automatische start/stop	: elektrisch gereedschap
Persluchtaansluiting	: nee
Stofvergaarbak ltr.	: 21/14
Gewicht kg.	: 19,5
Hoogte x breedte x diepte	: 1160/430/480
Filterindicator	: nee
IP-klasse	: 24
Filter	: filterzakken in textiel
Spanning V	: 220

Bestelnr.

A40055000

Toebehoren:



Polypropyleen filterpatroon

A40114250



Complete set filterpatronen

A40114130



Microfilterpatroon

A40114100



Filterzak in plastic

A40119990



Omschrijving

Model P3001

Motorvermogen max., W	: 2 x 1200
Max. debiet	: 300
Max. vac., kPa	: 22
Geluidsniveau	: 75
Reinigingsuitrusting	: CE370 P
Automatische start/stop	: electr./pneum. Gereedschap
Persluchtaansluiting	: ja
Stofvergaarbak ltr.	: 32/28
Gewicht kg.	: 36
Hoogte x breedte x diepte	: 1230/600/50
Filterindicator	: nee
IP-klasse	: 24
Filter	: filterzakken in textiel
Spanning V	: 220

Bestelnr.

A40055400

Toebehoren:



Polypropyleen filterpatroon

A40119951



Microfilterpatroon

A40119970



Complete set filterpatronen

A40114130



Filterzak in textiel

A40119990



Filterzak in plastic

A40115011



Omschrijving

Model P30B

Motorvermogen max., W	: 3000
Max. debiet	: 240
Max. vac., kPa	: 30
Geluidsniveau	: 71
Reinigingsuitrusting	: CE500
Automatische start/stop	: optie (PAS30)
Persluchtaansluiting	: nee
Stofvergaarbak ltr.	: 32/25
Gewicht kg.	: 74
Hoogte x breedte x diepte	: 1230/700/880
Filterindicator	: ja
IP-klasse	: 55
Filter	: fijnfilterpatroon
Spanning V	: 400

Bestelnr.

A40055500

Toebehoren:



Polypropyleen filterpatroon

A40114160



Microfilterpatroon

A40114110




Complete set filterpatronen

A40114130



Filterzak in textiel

A40119990



Filterzak in plastic

A40115011



Omschrijving

Model P30I

Motorvermogen max., W	: 3000
Max. debiet	: 240
Max. vac., kPa	: 30
Geluidsniveau	: 71
Reinigingsuitrusting	: CE450
Automatische start/stop	: optie (PAS30)
Persluchtaansluiting	: nee
Stofvergaarbak ltr.	: 32/25
Gewicht kg.	: 74
Hoogte x breedte x diepte	: 1130/650/980
Filterindicator	: nee
IP-klasse	: 55
Filter	: filterzakken in textiel
Spanning V	: 400

Bestelnr.

A40055800

Toebehoren:



Polypropyleen filterpatroon

A40114160



Microfilterpatroon

A40114110



Complete set filterpatronen

A40114130



Filterzak in textiel

A40119990



Filterzak in plastic

A40115011

Stofafzuiging



Omschrijving

Model P551

Motorvermogen max., W	: 5500
Max. debiet	: 360
Max. vac., kPa	: 30
Geluidsniveau	: 72
Reinigingsuitrusting	: CE500
Automatische start/stop	: nee
Persluchtaansluiting	: nee
Stofvergaarbak ltr.	: 32/25
Gewicht kg.	: 101
Hoogte x breedte x diepte	: 1130/650/980
Filterindicator	: nee
IP-klasse	: 55
Filter	: filterzakken in textiel
Spanning V	: 400

Bestelnr.

A40056000

Toebehoren:



Polypropyleen filterpatroon

A40114160



Microfilterpatroon

A40114110



Complete set filterpatronen

A40114130



Filterzak in textiel

A40119990



Filterzak in plastic

A40115011

Zandstralen



Omschrijving

Zandstraler model SB750

Zandstralen is een doeltreffend middel om roest, oude verf, enz. van alle soorten oppervlaktes te verwijderen.

Met de Nederman zandstraler zal het oppervlak zuiver zijn en perfect geschikt om te schilderen of dergelijke. Het straal-materiaal wordt in het gesloten systeem gerecycleerd en kan meerdere keren opnieuw worden gebruikt. Spanning 220V.

- * lage recyclagekosten voor het gezandstraald materiaal
- * Ingebouwde filter voor minder luchtvervuiling
- * Het gesloten zandstraalproces verstoort de andere activiteiten in uw werkplaats niet
- * stofvrij zandstralen betekent lagere kosten voor het reinigen van de werkplaats.

Bestelnr.

A70750070




Cilindrisch mondstuk

A70579960




Puntig mondstuk

A70579963




Borstel (geleverd met de zandstraler 750)

A70101402



Inwendige sproeier

A70579961



Uitwendige sproeier

A70579962

Stofzuigers



Omschrijving

Estic model 101-WET

Deze ESTIC stof- en waterzuiger kan snel en efficiënt verwijderen van allerhande nat/droog stof en vuil voorop. De robuuste constructie, de gebruikte materialen en techniek staan garant voor een veilig en duurzaam gebruik. Zij zijn bovendien uitgerust met een beveiliging om de statische elektriciteit, die kan ontstaan op de ketel bij het opzuigen van fijn stof te neutraliseren.

Technische gegevens;

Type	: 101-WET
Voltage	: 220/240 Volt
Vermogen	: 1.200 Watt
Luchtdebiet	: 256 ³ /uur
Ketelinhoud	: 15 ltr.
Kabellengte	: 8,5 mtr.
Accessoireset	: Ø 36 mm.
Geluid	: 68 db(A)
Gewicht	: 7 kg.

De toebehoren zijn vervaardigd uit aluminium en met kunststof overtrokken. Dit maakt de zuigbuizen zeer licht en handig om mee te werken. Zuigrubbers en harenstrips zijn eenvoudig te vervangen. De vloer- en waterzuigmonden zijn uitgerust met wieltjes om snel en professioneel te werken. Accessoireset 36 mm. geleverd bij dit toestel.



Toebehoren;

Roet/kalk/klevende stoffen nylon filter

Stofzuigerzakken (per 10 st.)

Bestelnr.

C64003

C64103

C64100

Stofzuigers



Omschrijving

Estic model 315RC

Model 315RC is leverbaar met een elektrische inschakelauto-maat. Ze zijn voorzien van een stopcontact en een automatische start/stop-functie voor elektrisch schuurgereedschap met geïntegreerde afzuiging.

Technische gegevens;

Type	: 315RC
Voltage	: 220/240 Volt
Vermogen	: 1200 Watt
Luchtdebiet	: 256 m ³ /uur
Ketelinhoud	: 30 ltr.
Kabellengte	: 8,5 mtr.
Accessoireset	: Ø 40 mm.
Geluid	: 73 db(A)
Gewicht	: 18 kg.

De toebehoren zijn vervaardigd uit aluminium en met kunststof overtrokken. Dit maakt de zuigbuizen zeer licht en handig om mee te werken. Zuigrubbers en harenstrips zijn eenvoudig te vervangen. De vloer- en waterzuigmonden zijn uitgerust met wieltjes om snel en professioneel te werken. Accessoireset 36 mm. geleverd bij dit toestel.

- * Roet/kalk/klevende stoffen
- * nylon filter

Stofzuigerzakken (per 10 st.)

Bestelnr.

C64005

C64104

C64101

Stofzuigers



Omschrijving

Estic model 429MPRC

Model 429 is de tweemotorige oplossing met aansturing voor zowel pneumatisch als elektrisch gereedschap.

De robuuste constructie, de gebruikte materialen en techniek staan garant voor een veilig en duurzaam gebruik.

Voorzien van een patroonfilter voor fijn stof.

Technische gegevens;

Type	: 429 MPRC
Voltage	: 220/240 Volt
Vermogen	: 1.300 Watt
Luchtdebiet	: 340 m ³ /uur
Ketelinhoud	: 50 ltr.
Kabellengte	: 8,5 mtr.
Accessoireset	: Ø 40 mm.
Geluid	:
Gewicht	:

De toebehoren zijn vervaardigd uit aluminium en met kunststof overtrokken. Dit maakt de zuigbuizen zeer licht en handig om mee te werken. Zuigrubbers en harenstrips zijn eenvoudig te vervangen. De vloer- en waterzuigmonden zijn uitgerust met wiertjes om snel en professioneel te werken.

Accessoireset 40 mm. geleverd bij dit toestel.

Toebehoren in optie;

* Roet/kalk/klevende stoffen

Nylon filter

Plastic zakken (per 10 st.)

Stofzuigerzakken (per 10 st.)

Vaste vloermond voor grote oppervlakten;

Water 55 cm.

Stof 55 cm.

Allebei 60 cm.

Bestelnr.

C64011

C64105

C64143

C64102

C64166

C64167

C64168

Stofzuigers



Omschrijving

Estic model 440

Model 440 is de driemotorige oplossing met aansturing voor zowel pneumatisch als elektrisch gereedschap. De robuuste constructie, de gebruikte materialen en techniek staan garant voor een veilig en duurzaam gebruik. Voorzien van een patroonfilter voor fijn stof.

Technische gegevens;

Type	: 440
Voltage	: 220/240 Volt
Vermogen	: 1.200 Watt
Luchtdebiet	: 510 m ³ /uur
Ketelinhoud	: 50 ltr.
Kabellengte	: 8,5 mtr.
Accessoireset	: Ø 40 mm.

De toebehoren zijn vervaardigd uit aluminium en met kunststof overtrokken. Dit maakt de zuigbuizen zeer licht en handig om mee te werken. Zuigrubbers en harenstrips zijn eenvoudig te vervangen. De vloer- en waterzuigmonden zijn uitgerust met wieltjes om snel en professioneel te werken. Accessoireset 40 mm. geleverd bij dit toestel.

Toebehoren in optie;

* Fijn stof	
- sluiting filter	C64108
- patroonfilter	C64109
* Roet/kalk/klevende stoffen	
- Nylon filter	C64105
* Bij gebruik plastic zakken	C64143
* Stofzuigerzakken (per 10 st.)	C64102

Estic mode 440M

Uitgevoerd als boven, echter voorzien van een duwstang

Bestelnr.

C64013

C64108

C64109

C64105

C64143

C64102

C64014



Stofzuigers



Omschrijving

Model Planet Medium ATEX inox

Nat en droog stofzuiger, voorzien van een innovatief systeem voor het reinigen van het filter.

De lucht roteert binnen in het filter terwijl een mechanisch systeem het filter schudt.

Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22 II3GD.

Type	: Planet Medium ATEX inox
Voltage	: 380V
Vermogen	: 3 kW
Luchtdebiet	: 320 m ³ /uur
Ketelinhoud	: 70 ltr.

Bestelnr.

C64020