


Nederman slanghaspels

Inhoudsopgave

Nederman slanghaspel serie C20	Pagina 2
Nederman slanghaspel serie C30	Pagina 3
Nederman slanghaspel serie H20	Pagina 4
Nederman slanghaspel serie H30	Pagina 5
Nederman slanghaspel serie 793	Pagina 6
Nederman slanghaspel serie 865	Pagina 7
Nederman slanghaspel serie 876	Pagina 10
Nederman slanghaspel serie 881 EX	Pagina 11
Nederman slanghaspel serie 883	Pagina 12
Nederman slanghaspel serie 884	Pagina 13
Nederman slanghaspel serie 886	Pagina 15
Nederman slanghaspel serie 886 EX	Pagina 16
Nederman slanghaspel serie 888	Pagina 17
Nederman slanghaspel serie 888 / 889	Pagina 18
Nederman slanghaspel serie 889 EX	Pagina 20
Nederman slanghaspel serie 893	Pagina 21
Nederman slanghaspel serie 893 RVS	Pagina 22
Toebehoren Nederman slanghaspels	Pagina 23
Nederman lastbalancers	Pagina 25

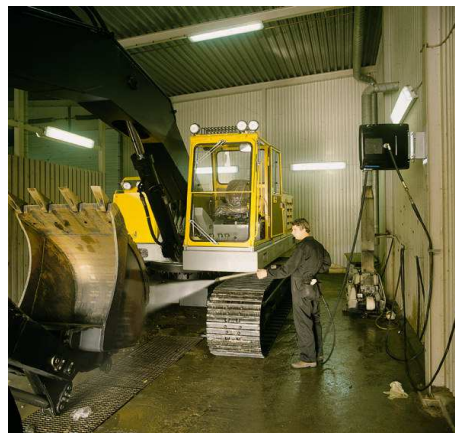

Nederman kabelhaspel model C20

Omschrijving

Veilige en functionele kabelhaspel voor professionele- en industriële toepassingen alsmede voor de doe-het-zelvers. Robuuste constructie in slagvaste composietmaterialen. Geleverd met een draaibare muursteun met kliksysteem en voorzien van een uniek vergrendelsysteem voor veilig onderhoud. Geschikt voor pneumatisch gereedschap, nietpistolen en persluchtblazers.

- * muursysteem met kliksysteem
- * unieke veiligheidsvergrendeling
- * trommel met kogellagers aan beide zijden
- * beschermingsgraad IP55
- * rubberen stroomkabel



Nederman kabelhaspel 230V model C20 incl. kabel.

Voorzien van 12 mtr. 3 x 1,5 mm. H07RN-F kabel, 230 Volt, 2300 Watt, 10 Ampère,

A30700220

Nederman kabelhaspel 230V model C20 incl. kabel en contrastekker.

Voorzien van 12 mtr. 3 x 1,5 mm. H07RN-F kabel, 230 Volt, 2300 Watt, 10 Ampère.

A30700420

Nederman kabelhaspel 230V model C20 incl. kabel en contrastekker.

Voorzien van 12 mtr. 3 x 2,5 mm. H07RN-F kabel, 230 Volt, 2300 Watt, 10 Ampère.

A30700620

Nederman kabelhaspel 230V model C20 incl. kabel en ledlamp.

Voorzien van 12 mtr. 2 x 1,0 mm. H05RN-F kabel, 24 Volt, 7 watt.

A20702020

Nederman kabelhaspel 230V model C20 incl. kabel en fluorescerende lamp.

Voorzien van 12 mtr. 1,0 mm. H05RN-F kabel, 24 Volt, 11 watt.

A30702220

Blokkeermechanisme.

Geschikt voor model C20 (per 10 stuks)

A30374626

TL-looplamp, geleverd zonder stroomkabel.

230 Volt AC, 50Hz, 11W.

A30420110

TL-looplamp, geleverd zonder stroomkabel.

24 Volt AC, 50Hz, 11W.

A30420210



Nederman kabelhaspel model C30

Omschrijving

Veilige en functionele kabelhaspel voor professionele- en industriële toepassingen alsmede voor de doe-het-zelvers. Robuuste constructie in slagvaste composietmaterialen. Geleverd met een draaibare muursteun met kliksysteem en voorzien van een uniek vergrendelsysteem voor veilig onderhoud. Geschikt voor pneumatisch gereedschap, nietpistolen en persluchtblazers.

- * muursysteem met kliksysteem
- * unieke veiligheidsvergrendeling
- * trommel met kogellagers aan beide zijden
- * beschermingsgraad IP55
- * rubberen stroomkabel



Nederman kabelhaspel 230V model C30 incl. kabel.

Voorzien van 17 mtr. 3 x 1,5 mm. H07RN-F kabel, 230 V 2300 watt, 10 Ampère.

A30700230

Nederman kabelhaspel 230V model C30 incl. kabel en contrastekker.

Voorzien van 17 mtr. 3 x 1,5 mm. H07RN-F kabel, 230 Volt, 2300 Watt, 10 Ampère.

A30700430

Blokkeermechanisme voor scharnierende muurbeugel.

Geschikt voor model C30 (per 10 stuks)

A30374627

TL-looplamp, geleverd zonder stroomkabel.

230 Volt AC, 50Hz, 11W.

A30420110

TL-looplamp, geleverd zonder stroomkabel.

24 Volt AC, 50Hz, 11W.

A30420210

Nederman slanghaspel model H20

Omschrijving

Veilige en functionele slanghaspels voor professionele- en industriële toepassingen als de doe-het-zelvers. Geleverd met een draaibare muursteun met kliksysteem en voorzien van een uniek vergrendelingsstelsel voor veilig onderhoud. Geschikt voor pneumatisch gereedschap, niet-pistolen en persluchtblazers.

- * muursteun met kliksysteem
- * unieke veiligheidsvergrendeling
- * trommel met kogellagers aan beide zijden
- * slanguiteinde voorzien van geperste koppeling met stalen spiraal voor slangbeveiliging
- * slang is eenvoudig te vervangen

Nederman slanghaspel model H20 inclusief slang.

Voorzien van 12 mtr. 1/4" slang, max. 1,2 Mpa (12 bar) geschikt voor lucht.

Nederman slanghaspel model H20 inclusief slang.

Voorzien van 8 mtr. 5/16" slang, max. 1,2 Mpa (12 bar) geschikt voor lucht.

Blokkeermechanisme.

Geschikt voor model H20 (per 10 stuks)

Bestelnr.

A30800220

A30800420

A30374626



Nederman kabelhaspel model H30

Omschrijving

Veilige en functionele slanghaspels voor professionele- en industriële toepassingen als de doe-het-zelvers. Geleverd met een draaibare muursteun met kliksysteem en voorzien van een uniek vergrendelingsstelsel voor veilig onderhoud. Geschikt voor pneumatisch gereedschap, niet-pistolen en persluchtblazers.

- * muursteun met kliksysteem
- * unieke veiligheidsvergrendeling
- * trommel met kogellagers aan beide zijden
- * slanguiteinde voorzien van geperste koppeling met stalen spiraal voor slangbeveiliging
- * slang is eenvoudig te vervangen

Nederman slanghaspel model H30 inclusief slang.

Voorzien van 12 mtr. 5/16" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar) geschikt voor lucht en water.

Nederman slanghaspel model H20 inclusief slang.

Voorzien van 10 mtr. 3/8" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar) geschikt voor lucht en water.

Blokkeermechanisme.

Geschikt voor model H30 (per 10 stuks)

Bestelnr.

A30800230

A30800430

A30374627



Nederman kabelhaspel model 793

Omschrijving

Een kabelhaspel voor intensief en industrieel gebruik. Zowel beschikbaar in mono- als driefase uitvoering. Geschikt voor stroomkabels tot 25 meter. Vervaardigd uit composiet materiaal en gegalvaniseerd staal.

- * beschermingsgraad IP55
- * getest en goedgekeurd volgens IEC 61316
- * rubberen stroomkabel



Nederman kabelhaspel 230 Volt model 793 inclusief kabel.

Voorzien van 18 mtr. 3 x 2,5 mm. H07RN-F kabel, 230 Volt, 3800 Watt, 16 Ampère.

A30700293

Nederman kabelhaspel 230 Volt model 793 inclusief kabel.

Voorzien van 25 mtr. 3 x 2,5 mm. H07RN-F kabel, 230 Volt, 3800 Watt, 16 Ampère.

A30700493

Nederman kabelhaspel 400 Volt model 793 inclusief kabel.

Voorzien van 15 mtr. 5 x 2,5 mm. H07RN-F kabel, 400 Volt, 6900 Watt, 10 Ampère.

A30701293

Nederman kabelhaspel 400 Volt model 793 inclusief kabel.

Voorzien van 22 mtr. 5 x 2,5 mm. H07RN-F kabel, 400 Volt, 6900 Watt, 10 Ampère.

A30701493

Nederman uitlaatgasafzuighaspel 865



Omschrijving

Veerbediend.

Voor alle types van garages en andere werkplaatsen waar de slang op een bereikbare hoogte kan hangen. Afzonderlijke montagesteunen maken een eenvoudige en veilige installatie mogelijk. De gepatenteerde veeraandrijving maakt de haspel heel eenvoudig te hanteren. Om zuinig te werken is een automatische ventilator-schakelaar verkrijgbaar. Directe montage van de ventilator op de haspel is mogelijk. De veerbediende haspel kan worden omgebouwd tot een motoraangedreven haspel.

- * eenvoudig en veilig in gebruik
- * automatische regelklep bespaart energie
- * eenvoudige aanpassing van de trekkracht
- * automatische ventilator aan/uit-schakelaar in optie
- * terugspoelriem in optie

Nederman uitlaatgasafzuighaspel model 865 slang Ø 75 mm.

Slang : incl. 5 mtr. NR-B slang Ø 75 mm.

Type trommel : kort

Voorzien van automatische regelklep.

A20800865

Slang : incl. 5 mtr. NR-CP slang, Ø 75 mm.

Type trommel : kort

Voorzien van automatische regelklep.

A20801465

Slang : geschikt voor 7,5 mtr. Ø 75 mm. slang

Type trommel : kort

Voorzien van automatische regelklep.

A20800965

Nederman uitlaatgasafzuighaspel model 865 slang Ø 100 mm.

Slang : 5 mtr. NR-B slang Ø 100 mm.

Type trommel : kort

Voorzien van automatische regelklep.

A20800665

Slang : 7,5 mtr. NR-CP slang Ø 100 mm.

Type trommel : kort

Voorzien van automatische regelklep.

A20801265

Slang : 10 mtr. NR-B slang Ø 100 mm.

Type trommel : breed

Voorzien van automatische regelklep

A20801865

Slang : 10 mtr. NR-CP slang Ø 100 mm.

Type trommel : breed

Voorzien van automatische regelklep

A20801965

Slang : geschikt voor 7,5 mtr. Ø 100 mm. slang

Type trommel : kort

Exclusief automatische regelklep

Inclusief automatische regelklep

A20804365

A20800765

Nederman uitlaatgasafzuighaspel 865

Omschrijving	Bestelnr.
Slang : geschikt voor 7,5 mtr. Ø 100 mm. slang Type trommel : kort Exclusief automatische regelklep Inclusief automatische regelklep	A20804665 A20800365
Nederman uitlaatgasafzuighaspel model 865 slang Ø 125 mm. Slang : incl. 5 mtr. NR-B slang Ø 125 mm. Type trommel : kort Inclusief automatische regelklep	A20800465
Slang : incl. 5 mtr. NR-CP slang Ø 125 mm. Type trommel : kort Inclusief automatische regelklep	A20801065
Slang : incl. 7,5 mtr. NR-B slang Ø 125 mm. Type trommel : breed Incl. automatische regelklep	A20801765
Slang : geschikt voor 10 mtr. Ø 125 mm. slang Type trommel : breed Exclusief automatische regelklep Inclusief automatische regelklep	A20804765 A20800165
Nederman uitlaatgasafzuighaspel model 865 slang Ø 150 mm. Slang : 5 mtr. NR-B slang Ø 150 mm. Type trommel : kort Inclusief automatische regelklep	A20800265
Slang : 5 mtr. NR-CP slang Ø 150 mm. Type trommel : kort Inclusief automatische regelklep	A20801065
Slang : 7,5 mtr. NR-B slang Ø 150 mm. Type trommel : breed Inclusief automatische regelklep en versterkte veer	A20802565
Slang : 10 mtr. NR-CP slang Ø 150 mm. Type trommel : breed Inclusief automatische regelklep en versterkte veer	A20802365
Slang : geschikt voor 5 mtr. slang Ø 150 mm. Type trommel : kort	A20804565
Slang : geschikt voor 10 mtr. slang Ø 150 mm. Type trommel : breed Inclusief versterkte veer Inclusief automatische regelklep	A20804865 A20804165
Slang : geschikt voor 10 mtr. slang Ø 150 mm. Type trommel : breed Inclusief versterkte veer en automatische regelklep	A20804265

Nederman slanghaspel serie 865



Omschrijving

Motoraangedreven.

De beste oplossing voor werkplaatsen met een hoog plafond en waar rekening moet worden gehouden met hefbruggen enz.... Of waar hoge voertuigen moeten doorrijden. Bediening met drukknoppen of een infrarood afstandsbediening. Een controle-oog op de haspel toont de werkingstoestand. De elektronische eindekoersschakelaars verminderen het risico op defect en onnodige slijtage van de slang. Het starten en stoppen van de ventilator wordt automatisch geregeld. Directe montage van de ventilator op de haspel is mogelijk. Voorzien van eindekoersschakelaars.

Voeding : 100 - 240 V

Fase : 1

Frequentie : 50/60 Hz

Max. hefvermogen : 30 kg.

Alle modellen voor infrarood of neerhangende bediening.

Nederman uitlaatgasafzuighaspel model 865 slang Ø 100 mm.

Slang : 7,5 mtr. NR-CP slang Ø 100 mm.

Type trommel : breed

A20802965

Slang : 7,5 mtr. NFC-3 slang Ø 100 mm.

Type trommel : breed

A20803065

Slang : geschikt voor 12,5 mtr. slang Ø 100 mm.

Type trommel : breed

A20802665

Nederman uitlaatgasafzuighaspel model 865 slang Ø 125 mm.

Slang : 7,5 mtr. NR-CP slang Ø 125 mm.

Type trommel : breed

A20803365

Slang : 7,5 mtr. NFC-3 slang Ø 125 mm.

Type trommel : breed

A20803465

Slang : geschikt voor 10 mtr. 125 mm. slang

Type trommel : breed

A20802765

Nederman uitlaatgasafzuighaspel model 865 slang Ø 150 mm.

Slang : 10 mtr. NR-CP slang Ø 150 mm.

Type trommel : breed

A20803965

Slang : 7,5 mtr. NFC-3 slang Ø 150 mm.

Type trommel : breed

A20803865

Slang : geschikt voor 10 mtr. slang Ø 150 mm.

Type trommel : breed

A20802865

Nederman gas/zuurstofhaspel model 876



Omschrijving

De ideale haspel voor dubbele slangen, speciaal ontworpen voor autogeenlassen. Een toepassing waarbij niet genoeg aandacht aan veiligheid kan worden besteed.

- * met verdeel- en aansluitslang
- * open ontwerp voor een veilige bediening en onderhoud
- * stalen constructie

Bestelnr.

Nederman slanghaspel model 876 incl. slang.

Voorzien van 20 mtr. ¼" - ¼" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor zuurstof en acetyleen.

A30828476

Nederman slanghaspel model 876 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. ¼" - ¾" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor zuurstof en acetyleen.

A30827276

Nederman slanghaspel model 876 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. ¾" - ¾" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor zuurstof en acetyleen.

A30827476

Nederman slanghaspel model 876 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. ¾" - ¾" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor zuurstof en LPG.

A30827676

Nederman slanghaspel model 876 excl. Slang.

Geschikt voor max. 20 mtr. ¼" - ¼" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar) geschikt voor zuurstof en acetyleen.

A30828376

Nederman slanghaspel model 876 excl. Slang.

Geschikt voor max. 15 mtr. ¼" - ¾" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar) geschikt voor zuurstof en acetyleen.

A30827176

Nederman slanghaspel model 876 excl. Slang.

Geschikt voor max.15 mtr. ¾" - ¾" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar) geschikt voor zuurstof en acetyleen.

A30827376

Nederman slanghaspel model 876 excl. Slang.

Geschikt voor max. 15 mtr. ¾" - ¾" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar) geschikt voor zuurstof en LPG.

A30827576

Nederman vacuumslanghaspel 881 EX



Omschrijving

Vacuüm slanghaspels vereenvoudigen het hanteren van lange, zware vacuümslangen. Ze zorgen ervoor dat de slang na gebruik veilig wordt opgeborgen. Dit betekent eenvoudige doorgang met vorkheftrucks en andere mobiele werkplaatsuitrusting. Aparte ophangbeugels maken het installeren van de haspel eenvoudig en veilig. De haspel wordt geleverd zonder aansluitslang.

* goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zone 22 conform ATEX 94/9/EC uitrustingsgroep II, categorie 3D.

Nederman vacuümhaspel EX model 881, exclusief slang.

Geschikt voor 10 mtr. 1½ " (38 mm) slang of max. 10 mtr. 2" (50 mm.) slang. Max. 45 Kpa (7 psi) onderdruk.

A30805981

Nederman vacuümhaspel EX model 881, inclusief slang.

Voorzien van 10 mtr. 1½" (38 mm), max. 45 Kpa (7 psi) onderdruk.

A30805881

Nederman vacuümhaspel EX model 881, inclusief slang.

Voorzien van 10 mtr. 2" slang (50 mm.), max. 45 Kpa (7 psi) onderdruk.

A30806081

Aansluitsets

Deze sets bevatten alle noodzakelijke hulpmiddelen om de haspel aan te sluiten op het leidingnet rond 63 mm. Of rond 100 mm. (koppelstuk, verbindingsmof, verbindings slang P63, steunen 300 mm., microscharnelaar aansluiting en spanringen).

Voor leidingnet rond 63 mm.

A30374390

Voor leidingnet rond 100 mm.

A30374389

Nederman slanghaspel serie 883



Omschrijving

De Nederman 883 serie heeft een volledig gesloten robuuste omkasting. Deze slanghaspel is onder andere geschikt voor toepassingen in autoherstelplaatsen en onderhoudsateliers.

- * de veerspanning is eenvoudig in te stellen van buitenaf
- * snel en eenvoudig te onderhouden
- * vervanging van de slang zonder de haspel te ontmantelen

Nederman slanghaspel model 883 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/8" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30800883

Nederman slanghaspel model 883 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30801083

Nederman slanghaspel model 883 incl. slang.

Voorzien van 13 mtr. 3/8" slang, max. 18 Mpa (18 bar), geschikt voor water - hogedruk.

A30802283

Nederman slanghaspel model 883 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2" slang, max. 7,5 Mpa (75 bar), geschikt voor lucht, water en olie.

A30801283

Nederman slanghaspel model 883 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 1/4" slang max. 35 Mpa (350 bar), geschikt voor vet.

A30801883

Nederman slanghaspel model 883 excl. Slang.

Geschikt voor max. 15 mtr. 3/8" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar).

A30800783

Nederman slanghaspel model 883 excl. Slang.

Geschikt voor max. 10 mtr. 1/2" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar)

A30800983

Nederman slanghaspel model 883 excl. Slang.

Geschikt voor max. 10 mtr. 1/2" slang, max. 7,5 Mpa (75 bar)

A30801183

Nederman slanghaspel model 883 excl. Slang.

Geschikt voor max. 15 mtr. 1/4" slang , max. 35 Mpa (350 Bar)

A30801383

Nederman slanghaspel model 883 excl. Slang.

Geschikt voor max. 13 mtr. 3/8" slang, max. 18 Mpa (180 bar)

A30802183

Draaibare muurbeugel

A30372407

Draaibare muurbeugel RVS

A30372408

2011-1

Pagina 12

Nederman slanghaspel serie 884



Omschrijving

Haspel geschikt voor intensief gebruik en zware slangen. De 884 is vervaardigd uit, onder druk gegoten, aluminium - epoxy gecoated. De trommel is gemonteerd op kogellagers. Het inwendig mechanisme is volledig beschermd.

- * sterk, duurzaam en corrosiebestendig
- * verstelbare slanggeleider voor een minimale wrijving

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 20 mtr. ½" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30810284

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 30 mtr. ½" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar) geschikt voor lucht en water.

A30817484

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. ¾" slang, max. 1,2 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30810484

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar) geschikt voor lucht en water.

A30810684

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 20 mtr. ½" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor food.

A30810884

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1" slang, max. 20 Mpa (20 bar) Geschikt voor food.

A30811484

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 25 mtr. ¾" slang, max. 18 Mpa (180 bar), geschikt voor hoge druk water.

A30811684

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 20 mtr. ½" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar), geschikt voor lucht, water en olie.

A30811884

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 30 mtr. ½" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar), geschikt voor lucht, water en olie.

A30813684

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. ¾" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar), geschikt voor lucht, water en olie.

A30812284

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1" slang, max. 0,5 Mpa (50 bar), geschikt voor lucht, water en olie.

A30813484

Nederman slanghaspel model 884 incl. slang.

Voorzien van 25 mtr. ¼" slang, max. 35 Mpa (350 bar) geschikt voor vet.

A30813284

Nederman slanghaspel model 884

	Omschrijving	Bestelnr.
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. geschikt voor 23 mtr. ½" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht.	A30810184
	Nederman slanghaspel model 884 excl. slang. Geschikt voor 30 mtr. ½" slang, max. 1,5 MPA (15 bar), geschikt voor water en lucht.	A30817384
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 17 mtr. ¾" slang, max. 1,2 Mpa (12 bar), geschikt voor water en lucht.	A30810384
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 12 mtr. 1" slang, max. 1,2 Mpa (12 bar), geschikt voor water en lucht.	A30810584
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 17 mtr. ¾" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar), geschikt voor food.	A30812184
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 12 mtr. 1" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar), geschikt voor food en olie.	A30813384
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 30 mtr. ¾" slang, max. 18 Mpa (180 bar), geschikt voor reiniging hoge druk.	A30811584
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 20 mtr. ½" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar), geschikt voor olie en water.	A30811784
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 30 mtr. ½" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar), geschikt voor olie en water.	A30813584
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 17 mtr. ¾" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar) geschikt voor olie en water.	A30812184
	Nederman slanghaspel model 884 excl. Slang. Geschikt voor 17 mtr. ¾" slang, max. 5,0 Mpa (50 bar), geschikt voor diesel.	A30814584
	Draaibare muurbeugel, reiniging	C84649
	Draaibare muurbeugel	A30372407
	Draaibare muurbeugel RVS	A30372408

Nederman slanghaspel model 886



Omschrijving

Deze slanghaspel is geheel vervaardigd uit RVS en speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelenindustrie. Dankzij de gladde oppervlakken en de afgeronde hoeken is de haspel eenvoudig te reinigen. De weinige aansluitstukken en de externe draaikoppeling maken dat de haspel ook gemakkelijk te demonteren is. De haspel is ontworpen in overeenstemming met de Europese Norm EN1672-2.

- * uniek ontwerp voor een eenvoudige reiniging
- * slangcapaciteit tot 25 meter
- * voldoet aan de internationale hygiëne-eisen

Bestelnr.

Nederman slanghaspel model 886 excl. Slang.

Geschikt voor 18 mtr. $\frac{3}{4}$ " slang, max. 1,5 Mpa (15 bar).

A30800186

Nederman slanghaspel model 886 excl. Slang.

Geschikt voor 25 mtr. $\frac{1}{2}$ " slang, max. 10 Mpa (100 bar).

A30800386

Nederman slanghaspel model 886 excl. Slang.

Geschikt voor 25 mtr. $\frac{3}{8}$ " slang, max. 18 Mpa (180 bar)

A30801386

Nederman slanghaspel model 886 excl. Slang.

Geschikt voor 10 mtr. 1" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar).

A30802186

Koppelslangen voor slanghaspel model 886:

Koppelslang, lengte 1 mtr. $\frac{3}{4}$ ", max. 1,5 Mpa (15 bar)

C84797

Koppelslang, lengte 1 mtr. $\frac{1}{2}$ ", max. 1,5 Mpa (15 bar)

C84789

Koppelslang, lengte 1 mtr. $\frac{1}{2}$ ", max. 8 Mpa (80- bar)

C84788

Koppelslang, lengte 1 mtr. $\frac{3}{8}$ ", max. 18 Mpa (180 bar)

C84276

Werkslangen voor slanghaspel model 886:

Werkslang, lengte 18 mtr. $\frac{3}{4}$ ", max. 1,5 Mpa (15 bar)

C84747

Werkslang, lengte 25 mtr. $\frac{1}{2}$ ", max. 1,5 Mpa (15 bar)

C84746

Werkslang, lengte 25 mtr. $\frac{1}{2}$ ", max. 8 Mpa (80 bar)

C84745

Werkslang, lengte 25 mtr. $\frac{3}{8}$ ", max. 18 Mpa (180 bar)

C84455

Food-kwaliteit slangen voorzien van RVS koppelingen

Koppelslangen:

Koppelslang, lengte 1 mtr. $\frac{3}{4}$ ", max. 1,5 Mpa (15 bar)

C84931

Koppelslang, lengte 1 mtr. $\frac{1}{2}$ ", max. 1,5 Mpa (15 bar)

C84935

Koppelslang, lengte 1 mtr. $\frac{1}{2}$ ", max. 8 Mpa (80 bar)

C84937

Koppelslang, lengte 1 mtr. $\frac{3}{8}$ ", max. 18 Mpa (180 bar)

C84911

Werkslangen:

Werkslang, lengte 18 mtr. $\frac{3}{4}$ ", max. 1,5 Mpa (15 bar)

C84952

Werkslang, lengte 25 mtr. $\frac{1}{2}$ ", max. 1,5 Mpa (15 bar)

C84906

Werkslang, lengte 25 mtr. $\frac{1}{2}$ ", max. 8 Mpa (80 bar)

C84954

Werkslang, lengte 25 mtr. $\frac{3}{8}$ ", max. 18 Mpa (180 bar)

C84953

Nederman slanghaspel model 886 ATEX



Omschrijving

De 886 ATEX is een slanghaspel met grote slangcapaciteit, geschikt voor industrieel gebruik. De haspel is ontwikkeld voor toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne en corrosiebestendigheid. Alle hoofdcomponenten zijn vervaardigd in RVS en geleidende composiet materiaal. De haspel is goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zones 1, 2, 21 en 22, conform de ATEX-richtlijn 94/9/EEG, uitrustingsgroep II, categorie 2G D.

Nederman RVS slanghaspel ATEX model 886, excl. Slang.

Geschikt voor 25 mtr. 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar)
geschikt voor lucht en water.

A30804786

Nederman RVS slanghaspel ATEX model 886, excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 3/4" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar)
geschikt voor lucht en water.

A30804986

Nederman RVS slanghaspel ATEX model 886, incl. slang.

Voorzien van 25 mtr. 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar),
geschikt voor lucht en water.

A30804686

Nederman RVS slanghaspel ATEX model 886, incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/4" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar),
geschikt voor lucht en water.

A30804886

Nederman RVS (316) slanghaspel ATEX model 886, incl. slang.

Voorzien van 25 mtr. 3/8" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar),
geschikt voor lucht en water.

A30806086

Nederman RVS (316) slanghaspel ATEX, model 886, incl. slang.

Voorzien van 25 mtr. 1/2" slang max. 2,0 Mpa (20 bar),
geschikt voor lucht en water.

A30806286

Nederman RVS slanghaspel ATEX, model 886, incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/4" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar),
geschikt voor lucht en water.

A30806486

Nederman RVS slanghaspel ATEX, model 886, incl. slang.

Voorzien van 25 mtr. 5/8" slang, max. 25,0 Mpa (250 bar),
geschikt voor hoge druk reinigen.

A30806286

Nederman slanghaspel serie 888



Omschrijving

Een betrouwbaar, middelgroot haspel met veilige en onderhoudsvrije bediening.

- * de uitgang is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding
- * de veer is eenvoudig in te stellen
- * de blokkering kan eenvoudig uitgeschakeld worden.

Nederman slanghaspel model 888 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/8" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30800688

Nederman slanghaspel model 888 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30800888

Nederman slanghaspel model 888 incl. food slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor food.

A30801088

Nederman slanghaspel model 888 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/8" slang, max. 25 Mpa (250 bar), geschikt voor hoge druk water.

A30801888

Nederman slanghaspel model 888 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2" slang, max. 75 Mpa (75 bar), geschikt voor lucht, water en olie.

A30801688

Nederman slanghaspel model 888, incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 1/4" slang, max. 35 Mpa (350 bar), geschikt voor vet.

A30802688

Nederman slanghaspel model 888, excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 3/8" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar),

A30800388

Nederman slanghaspel model 888, excl. Slang.

Geschikt voor 10 mtr. 1/2" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar).

A30800788

Nederman slanghaspel model 888, excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 3/8" slang, max. 18 Mpa (180 bar).

A30801788

Nederman slanghaspel model 888, excl. Slang.

Geschikt voor 10 mtr. 1/2" slang, max. 75 Mpa (75 bar).

A30801588

Nederman slanghaspel model 888, excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 1/4" slang, max. 35 Mpa (350 bar).

A30802588

Draaibare muurbeugel

Draaibare muurbeugel RVS uitvoering

A30372407

A30372408

Nederman slanghaspel model 888/889



Omschrijving

De slanghaspels zijn volledig vervaardigd in RVS. Deze haspels zijn in hoge mate bestand tegen vocht en de meeste chemicaliën.

- * alle onderdelen RVS
- * open ontwerp voor een veilige bediening en onderhoud
- * verstelbare slanggeleider

Nederman RVS slanghaspel model 888 excl. Slang.

Geschikt voor 10 mtr. 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor food.

A30803588

Nederman RVS slanghaspel model 888 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 3/8" slang, max. 25,0 Mpa (250 bar), geschikt voor hoge druk reiniging

A30803788

Nederman RVS slanghaspel model 888 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor food.

A30803688

Nederman RVS slanghaspel model 888 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/8" slang, max. 25,0 Mpa (250 bar), geschikt voor hoge druk reiniging.

A30803888

Nederman RVS slanghaspel model 889 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor food.

A30803589

Nederman RVS slanghaspel model 889 excl. Slang.

Geschikt voor 18 mtr. 3/8" slang, max. 25,0 Mpa (250 bar), geschikt voor hoge druk reiniging.

A30803789

Nederman RVS slanghaspel model 889 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor food.

A30803689

Nederman RVS slanghaspel model 889 incl. slang.

Voorzien van 18 mtr. 3/8" slang, max. 25,0 Mpa (250 bar), geschikt voor hoge druk reiniging.

A30803889

Nederman slanghaspel model 888/889



Omschrijving

Een betrouwbare, middelgrote haspel met veilige en onderhoudsvrije bediening.

- * de uitgang is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding
- * de veer is eenvoudig in te stellen
- * de blokkering kan eenvoudig uitgeschakeld worden.

Nederman slanghaspel model 889 incl. slang.

Voorzien van 20 mtr. $\frac{3}{8}$ " slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30800689

Nederman slanghaspel model 889 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. $\frac{1}{2}$ " slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30800889

Nederman slanghaspel model 889 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. $\frac{1}{2}$ " slang, max. 2,0 Mpa (20 bar) geschikt voor food.

A30801089

Nederman slanghaspel model 889 incl. slang.

Voorzien van 20 mtr. $\frac{3}{8}$ " slang, max. 25 Mpa (250 bar), geschikt voor hoge druk water.

A30801889

Nederman slanghaspel model 889 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. $\frac{1}{2}$ " slang, max. 7,5 Mpa (75 bar), geschikt voor lucht, water en olie.

A30801689

Nederman slanghaspel model 889 excl. Slang.

Geschikt voor 20 mtr. $\frac{3}{8}$ " slang, max. 1,5 Mpa (15 bar).

A30800589

Nederman slanghaspel model 889 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. $\frac{1}{2}$ " slang, max. 1,5 Mpa (15 bar).

A30800789

Nederman slanghaspel model 889 excl. Slang.

Geschikt voor 20 mtr. $\frac{3}{8}$ " slang, max. 18 Mpa (180 bar).

A30801789

Nederman slanghaspel model 889 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. $\frac{1}{2}$ " slang, max. 7,5 Mpa (75 bar).

A30801589

Draaibare muurbeugel

Draaibare muurbeugel RVS uitvoering

A30372407

A30372408

Nederman slanghaspel model 889 EX



Omschrijving

De 889 EX is een middelzware slanghaspel voor industrieel gebruik. Alle hoofdcomponenten zijn vervaardigd in RVS en geleidend composiet materiaal. De haspel is goedgekeurd voor gebruik in EX-zones 1, 2, 21, conform ATEX-94/9/EC, uitrustingsgroep II, categorie 2G D.

Nederman RVS slanghaspel EX model 889 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. ½" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor lucht en water.

A30804789

Nederman RVS slanghaspel EX model 889 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. ½" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), Geschikt voor lucht en water.

A30804689

Nederman slanghaspel model 893



Omschrijving

Een middelgroot, veelzijdige, open slanghaspel welke eenvoudig te plaatsen is. Geschikt voor de werkplaatsen en voor industriële toepassingen.

- * open haspel, eenvoudige reiniging en onderhoud
- * uniek ontwerp voor een zeer eenvoudige montage

Nederman slanghaspel model 893 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/8" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30800693

Nederman slanghaspel model 893 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar), geschikt voor lucht en water.

A30800893

Nederman slanghaspel model 893 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2 slang, max. 1,0 Mpa (10 bar) geschikt voor food.

A30801093

Nederman slanghaspel model 893 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/8" slang, max. 18 Mpa (180 bar), geschikt voor hoge druk water.

A30801893

Nederman slanghaspel model 893 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2" slang, max. 75 Mpa (75 bar), geschikt voor lucht, water en olie.

A30801693

Nederman slanghaspel model 893 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 1/4" slang, max. 35 Mpa (350 bar), geschikt voor vet.

A30802693

Nederman slanghaspel model 893 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 3/8" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar)

A30800393

Nederman slanghaspel model 893 excl. Slang.

Geschikt voor 10 mtr. 1/2" slang, max. 1,5 Mpa (15 bar)

A30800793

Nederman slanghaspel model 893 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 3/8" slang, max. 18 Mpa (180 bar)

A30801793

Nederman slanghaspel model 893 excl. Slang.

Geschikt voor 10 mtr. 1/2" slang, max. 7,5 Mpa (75 bar)

A30801593

Nederman slanghaspel model 893 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 1/4" slang, max. 35 Mpa (350 bar)

A30802593

Draaibare muurbeugel

Draaibare muurbeugel RVS

A30372407

A30372408

Nederman slanghaspel model 893 RVS



Omschrijving

De slanghaspels zijn volledig vervaardigd in RVS. De haspels zijn in hoge mate bestand tegen vocht en de meeste chemicaliën.

- * alle onderdelen RVS
- * open ontwerp voor een veilige bediening en onderhoud
- * verstelbare slanggeleider

Nederman RVS slanghaspel model 893 excl. Slang.

Geschikt voor 10 mtr. 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

A30803193

Nederman RVS slanghaspel model 893 excl. Slang.

Geschikt voor 15 mtr. 3/8" slang, max. 25,0 Mpa (250 bar), geschikt voor hoge druk reiniging.

A30803393

Nederman RVS slanghaspel model 893 incl. slang.

Voorzien van 10 mtr. 1/2" slang, max. 2,0 Mpa (20 bar), geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.





A30803293

Nederman RVS slanghaspel model 893 incl. slang.

Voorzien van 15 mtr. 3/8" slang, max. 25,0 Mpa (250 bar), geschikt voor hoge druk reiniging.

A30803493

Toebehoren haspels

	Omschrijving	Bestelnr.
	Luchtpistolen	
	EWO luchtpistool, kunststof uitgevoerd. Ergonomisch blaaspistool, voorzien van een 1,5 mm. Nozzle. Aansluiting G $\frac{1}{4}$ " binnendraad. Type 470.40.	C470.40
	EWO luchtpistool, aluminium uitgevoerd. Ergonomisch blaaspistool, voorzien van een 1,5 mm. Nozzle	C269.11
	Spuitpistolen Voor het schoonspuiten met koud of warm water. Regelbaar van een brede nevelstraal tot een krachtige rechte straal. Bovendien geschikt om te schuimen. Aansluiting standaard $\frac{1}{2}$ " BSP bi./dr. Werkdruk max. 2,4 Mpa (24 bar)	
	Waterpistool messing $\frac{1}{2}$" BSP bi./dr.	C84829
	Waterpistool messing $\frac{1}{2}$" BSP bi./dr.	C85750
	Waterpistool messing-verchroomd $\frac{1}{2}$" BSP bi./dr. Met RVS scharnierpenen en geïsoleerde hendel.	C84805
	Waterpistool messing-verchroomd $\frac{1}{2}$" BSP bi./dr. Met RVS scharnierpenen, geïsoleerde hendel en veiligheidsbeugel.	C85751
	Waterpistool RVS $\frac{1}{2}$" BSP bi./dr. Met geïsoleerde greep.	C84798
	Waterpistool RVS $\frac{1}{2}$" BSP bi./dr. Met geïsoleerde greep en veiligheidsbeugel.	C85752
	Waterpistool RVS $\frac{1}{2}$" BSP bi./dr. Voor heet water (max 95°) Met geïsoleerde greep en veiligheidsbeugel.	C84737
	Hoge druk spuitlans	C84045

Toebehoren haspels

Omschrijving	Bestelnr.
RVS swivel t.b.v. haspel serie 884-886	
RVS swivel ¾", 15 bar	A30371980
RVS swivel ½" , 100 bar	A30371979
RVS swivel ¾", 180 bar	A30371978
Slangpilaren	
Slangpilaar messing ½" bu./dr. X 12,5 mm.	C85627
Slangpilaar messing ½" bu./dr. X 19 mm.	C80818
Slangpilaar RVS ½" bu./dr. 12,5 mm.	C83777
Draaibare slangpilaren	
Draaibare slangtules RVS ½" bu./dr. X 13 mm.	C83770
Draaibare slangtules RVS ½" bu./dr. X 19 mm.	C83937
Draaibare koppelingen	
Swivel messing ½" bi./dr. X ½" bu./dr.	C80307
Swivel messing ¾" x bi./dr. X ½" bu./dr.	C80308
Swivel RVS ½" bi./dr. X ½" bu./dr.	C80312
Swivel RVS ¾" bi./dr. X ½" bu./dr.	C80313
Slangkapstokken	
Slangkapstok verchroomd voor ca. 30 mtr. ½" slang	C80396
Slangkapstok verchroomd voor ca. 50 mtr. ½" slang	C84054
Slangkapstok RVS #304 voor ca. 25 mtr. ½" slang	C84139
Doorvoerplaat	
Doorvoetplaat slang-/kabelgeleider	A30341550

Nederman lastbalancers serie 810

Omschrijving

De lastbalancers serie 810 maken het gereedschap gewichtloos en minimaliseren de belasting voor de operator. De lastbalancer is verkrijgbaar in drie verschillende modellen en in negen gewichtsklassen met een draagvermogen van 0,5 tot 10,9 kg. Vervaardigd uit composiet materiaal.

- * met een beveiligd bevestigingspunt
- * handige karabijnhaak met gaffel en pen voor en snelle en eenvoudige montage



Lastbalancer hefvermogen 0,5 - 0,9 kg.

Kabellengte 1,6 mtr., nylon koord.

A30800110

Lastbalancer hefvermogen 0,9 - 1,8 kg.

Kabellengte 1,6 mtr., nylon koord

A30800210



Lastbalancer hefvermogen 1,8 - 2,7 kg.

Kabellengte 2,0 mtr., staaldraad.

A30800310

Lastbalancer hefvermogen 2,7 - 3,6 kg.

Kabellengte 2,0 mtr., staaldraad.

A30800410



Lastbalancer hefvermogen 2,7 - 4,0 kg.

Kabellengte 2,0 mtr., staaldraad.

A30800510

Lastbalancer hefvermogen 4,0 - 5,9 kg.

Kabellengte 2,0 mtr., staaldraad.

A30800610

Lastbalancer hefvermogen 5,9 - 8,2 kg.

Kabellengte 2,0 mtr., staaldraad.

A30800710

Lastbalancer hefvermogen 8,2 - 10,9 kg.

Kabellengte 2,0 mtr., staaldraad.

A30800810

Nederman lastbalancer serie 831



Omschrijving

Nederman lastbalancer serie 831.

Een lifter draagt het gereedschap of de slang en houdt ze altijd opgetild. Een ingebouwde centrifugaalrem voorkomt dat de lifter te snel terugspoelt, waardoor het risico voor letsels en materiële schade beperkt wordt. Treklengte is 8 mtr.

- * maakt het gereedschap of de slang eenvoudige te hanteren
- * veilige bediening
- * uitzonderlijke treklengte

Lastbalancer hefvermogen 5,0 - 11,0 kg.

A20800431

Lastbalancer hefvermogen 7,0 - 15,0 kg.

A20800631

Omschrijving

Heeft u geen geschikt haspel kunnen vinden tussen onze Nederman haspels? Geen nood!
Naast het brede assortiment aan Nederman haspels leveren wij haspels van het fabricaat Hannay. Deze uitermate robuuste en kwalitatief zeer hoogwaardige haspels zijn verkrijgbaar in diverse soorten en maten.

Neemt u gerust contact met ons op voor een deskundig advies, of een aanbieding op maat.

Bestelnr.